

OSシャッター 33A 型(ダブルハンドル仕様)

ご注文／お見積りのご依頼は、このページをコピーして下記の事項にご留意の上、FAXいただきますようお願いいたします。


貴社名	部署	ご依頼日 年 月 日
	ご担当者様	
お届け先	引当先	ご希望納期 年 月 日

※ご希望の項目を○印で囲んでください。

No	シャッター本体		オプション品					面数	
	寸法		エンドカバー	補助ベルト	照明スイッチ	ステー			LIA-W用 ブラケット
	W間口 mm	H高さ mm				A	B		
1	mm	mm	要・不要	金具・ベルト付	1極(12V用)	要・不要	要・不要	※1面当たり 個	面
				金具のみ	1極(24V用)				
				不要	2極(24V用)				
				不要	不要				
2	mm	mm	要・不要	金具・ベルト付	1極(12V用)	要・不要	要・不要	※1面当たり 個	面
				金具のみ	1極(24V用)				
				不要	2極(24V用)				
				不要	不要				
3	mm	mm	要・不要	金具・ベルト付	1極(12V用)	要・不要	要・不要	※1面当たり 個	面
				金具のみ	1極(24V用)				
				不要	2極(24V用)				
				不要	不要				

備考

ご注文／お見積りのご依頼は、シャッターを取付箇所の寸法でお問い合わせください。

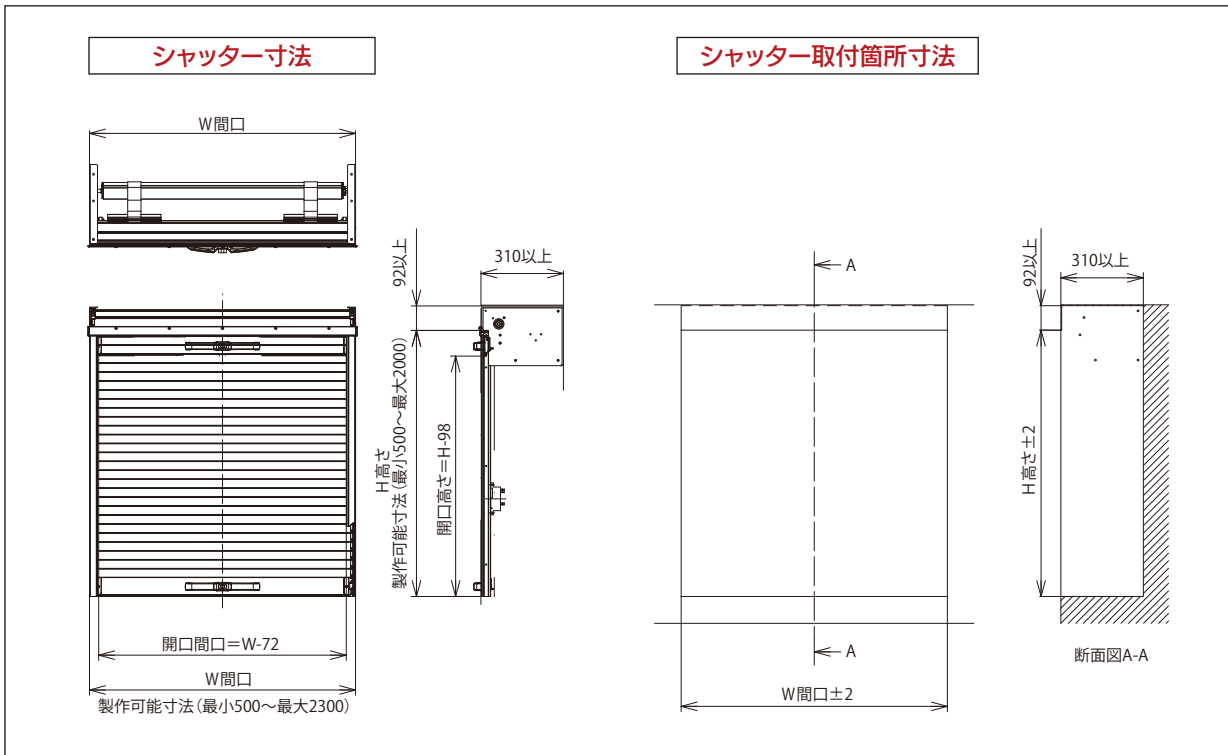

■33A型シャッターの製作可能寸法は下記の通りです。

- ・W(間口幅)：最小500mm～最大**2,300**mm
- ・H(高さ)：最小500mm～最大2,000mm